


TomCat EX (ST & HD)

TomCat EX, medium zit schrob/zuigmachine op accu
Beschikbaar met diskborstels en cilindrische borstels met veegwerking.

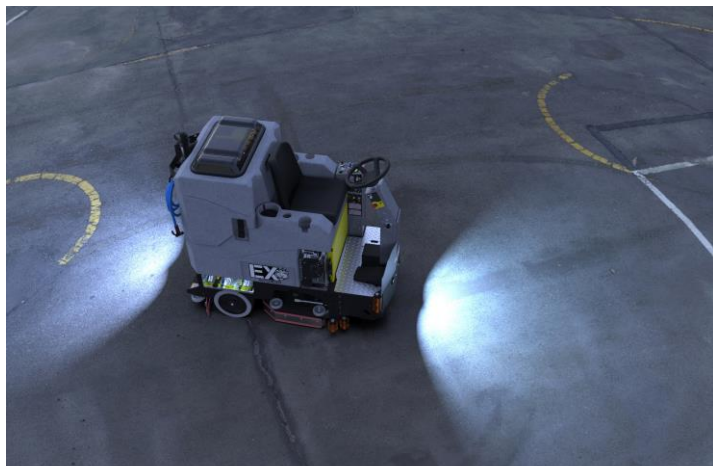

Innovatief

De TomCat EX zitschrobmachine is het nieuwste model van Tomcat. Bij de ontwikkeling van de EX is rekening gehouden met de meest robuuste schoonmaaktoepassing. De EX is een conventioneel gebouwde reinigingsmachine die toch voorzien is van de nodige innovaties. Zo is hij uitgerust met een speciaal service cabinet waarbij alle filters op één plaats zijn gelokaliseerd. Daarnaast heeft de EX het zuigmotor beschermingsysteem wat schade aan de zuigmotor voorkomt en het geluidsniveau zeer laag houdt. Verder heeft de EX vier contradraiende achterwielen waardoor hij bij korte bochten geen sporen achterlaat op de vloer. Leverbaar met zowel diskborstelsysteem als cilindrisch borstelsysteem (met veegwerking) kan de EX ingezet worden voor vloerreiniging in de meest uiteenlopende toepassing, van industrie tot institutie. Door de hoge instelbare borsteldruk maakt de EX vrijwel alle vloeren snel en probleemloos schoon.

Heavy Duty Cleaning Equipment


TomCat EX kenmerken en specificaties

SCHROBYSTEMEN



DISK

Voor zware toepassingen
 Hoog toerental
 Ook voor slijpen en polijsten




CILINDRISCH

Veegt en schrobt in één gang
 Voor toepassingen met los vuil
 Mooi egaal resultaat

KENMERKEN

- Eenvoudige en zeer robuuste constructie
- Instelbare borsteldruk tot 102kg
- Sterke prestatie
- Eenvoudige bediening
- Laag geluidsniveau
- Krachtige onderhoudsvrije aandrijving
- Zuigmotor beschermingsysteem
- Lage onderhoudskosten
- Grote accupaciteit
- Optioneel vegen en schrobben in één arbeidsgang

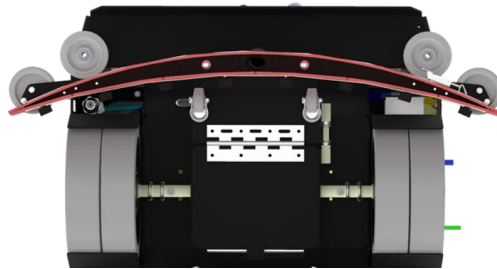

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ARTIKEL SAMENSTELLING

TECHNISCHE SPECIFICATIES		ARTIKEL SAMENSTELLING	
Type	Zit schrob/zuigmachine op accu	Machine	
Schrobsystemen	Cilindrisch/Disk	655-30TD-ST	EX-ST 30"/76cm disk
Werkbreedte disk	76cm/86cm	655-34TD-ST	EX-ST 34"/86cm disk
Motor disk	2x0.75pk (ST) of 2x1.5pk (HD)	655-29TC-ST	EX-ST 29"/74cm cilindrisch
Toerental disk	350tpm	655-33TC-ST	EX-ST 33"/84cm cilindrisch
Schrobbreedten cilindrisch	74cm/84cm		
Motor cilindrisch	2x0.75pk (ST) of 2x1.5pk (HD)	655-30TD-HD	EX-HD 30"/76cm disk
Toerental cilindrisch	650tpm (ST) of 850tpm (HD)	655-34TD-HD	EX-HD 34"/86cm disk
Borsteldruk	Maximaal 102kg in 5 standen instelbaar	655-29TC-HD	EX-HD 29"/74cm cilindrisch
Watertanks inhoud	174 ltr schoon water, 185 ltr vuil water	655-33TC-HD	EX-HD 33"/84cm cilindrisch
Watertoevoer	0-2 liter p/ minuut instelbaar		
Zuigturbine	1x1pk/710Watt, 2-stage	Opties	
Rij aandrijving	1pk/745Watt (ST) of 2pk/1491Watt (HD) Onderhoudsvrij differentieel voorwiel	655-006	Waterspraysysteem 45psi, 11ltr/minuut
Rij snelheid	0-6km/u variabel, limiteerbaar.	655-009	O3+, Ozone+chemiedosering
Krachtbron	36V, 6x6V accu	655-010	SUDS chemiedosering
Accupakket	6x6V245A/20 – 6x6V360A/20u optioneel	655-024	Zijborstel systeem dubbel voorzijde
Autonomie	3-6 uur	655-031	Verlichting voor (2 lampen) en achter (1 lamp)
Constructie	Staal/slagvast kunststof	655-027	Schrobdruk beschermdeuren voor 33TC/34TD.
Afmeting LxBxH	122cmx61cmx140cm	655-001	Accu uitbreiding (alleen op HD) 360A/20u loodzuur, incl. acculader
Gewicht	238kg-261kg/374kg-397kg (incl accu)	EX-emdc250/3	Onderhoudsvrij accupakket AGM 6x6V245A20u, incl. acculader (voor model ST)
Geluidsniveau	<67dB	EX-emdc335/6	Onderhoudsvrij accupakket AGM 6x6V335A20/u, incl. acculader (voor model HD)